

Технический паспорт: Drain TM 32/7

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Материал электродвигателя	1.4301, X5CrNi18-10
Материал уплотнения	NBR
Рабочее колесо	PPE/PS-GF20

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Механическая номинальная мощность электродвигателя	0.25 kW
Номинальный ток	1.50 A
Коэффициент мощности	0.92
Класс защиты	IP68

Установочные размеры

Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	Rp 1¼
---	-------

Эксплуатационные параметры

Мин. температура перекачиваемой жидкости	3 Celsius
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 Celsius
Максимальное рабочее давление	10 bar
Максимальная глубина погружения	1.00 m

Кабель


Тип кабеля	H07RN-F
Сечение кабеля	3G1
Длина кабеля электропитания	4.0 m

Информация о размещении заказа

Масса нетто прибл.	5 kg
Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Drain TM 32/7
Описание	4048412


Размеры и габаритные чертежи: Drain TM 32/7

Wilo-Drain TM 32

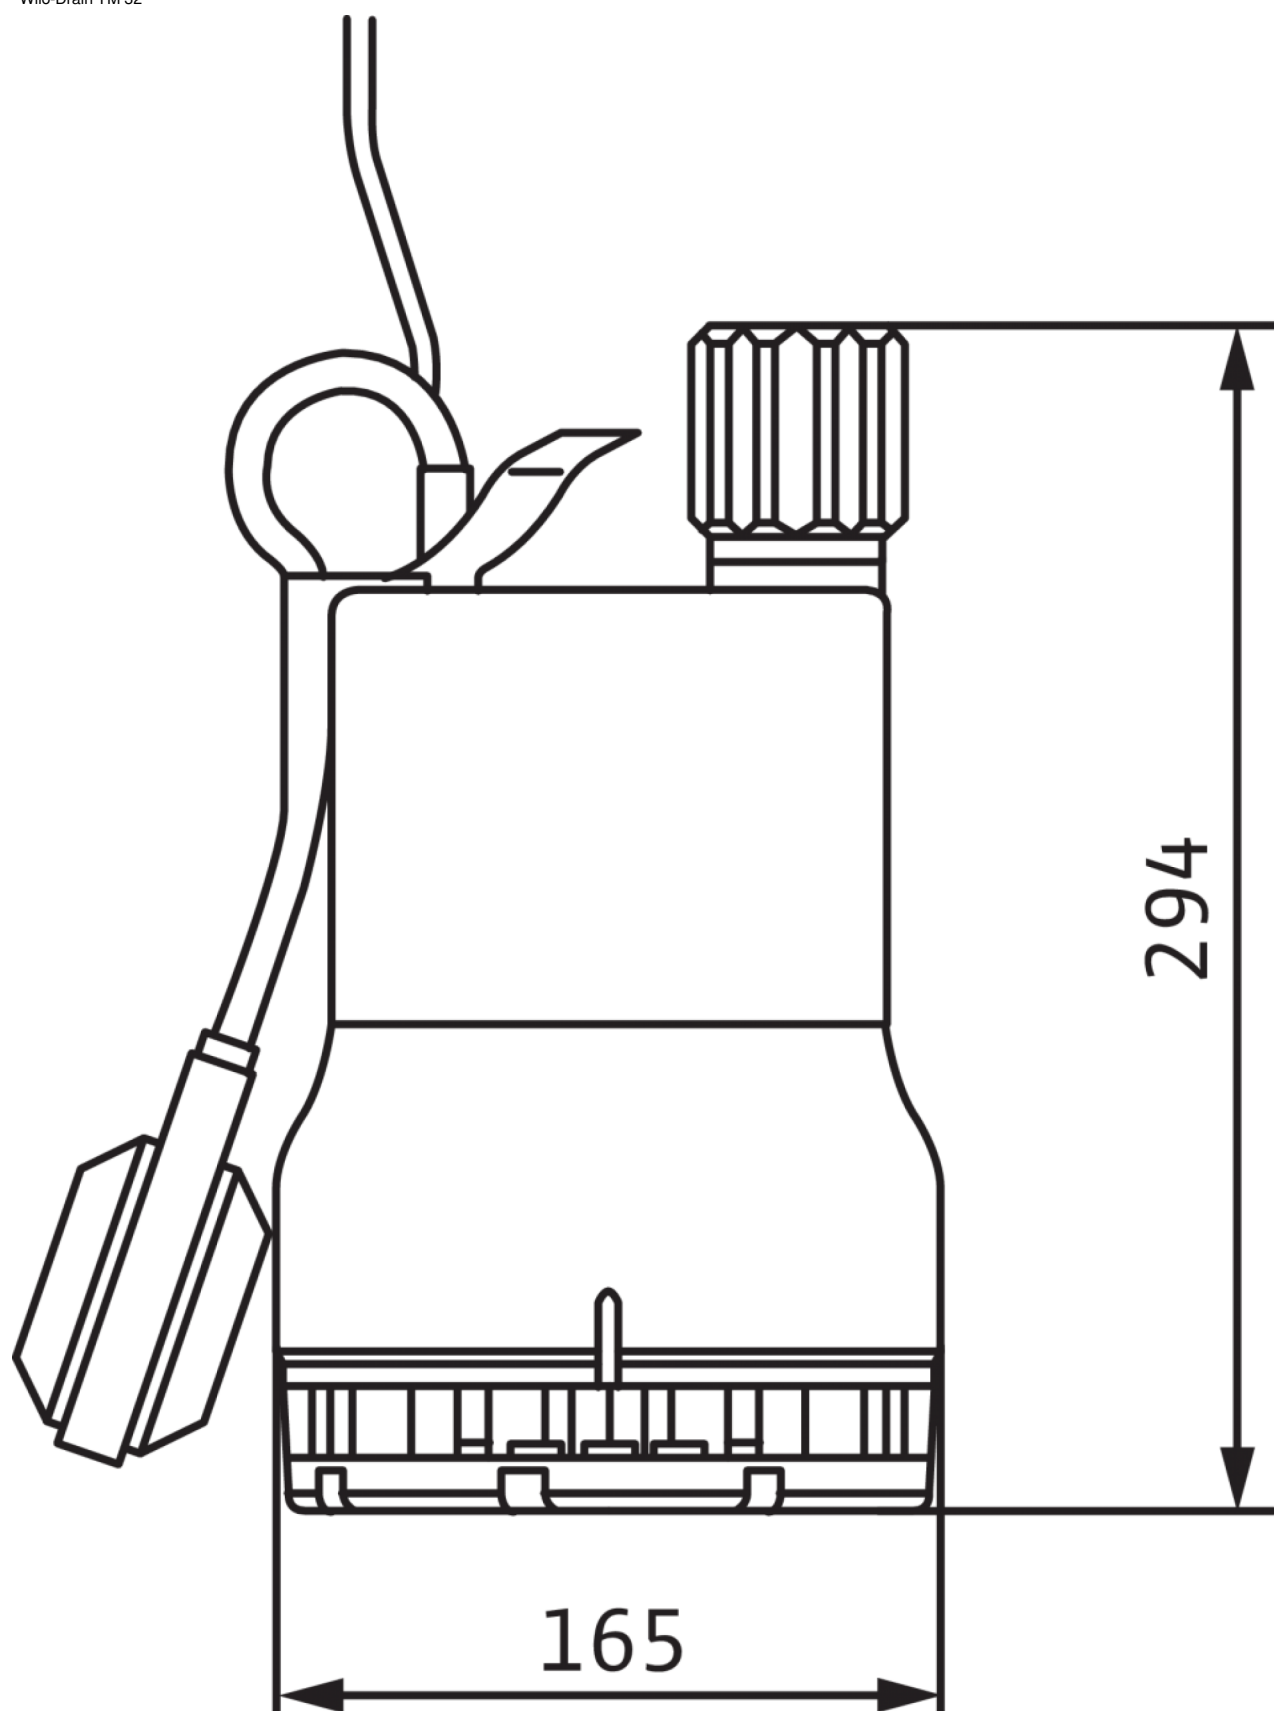

Характеристики: Drain TM 32/7

Wilo-Drain TM/TMR/TMW 32

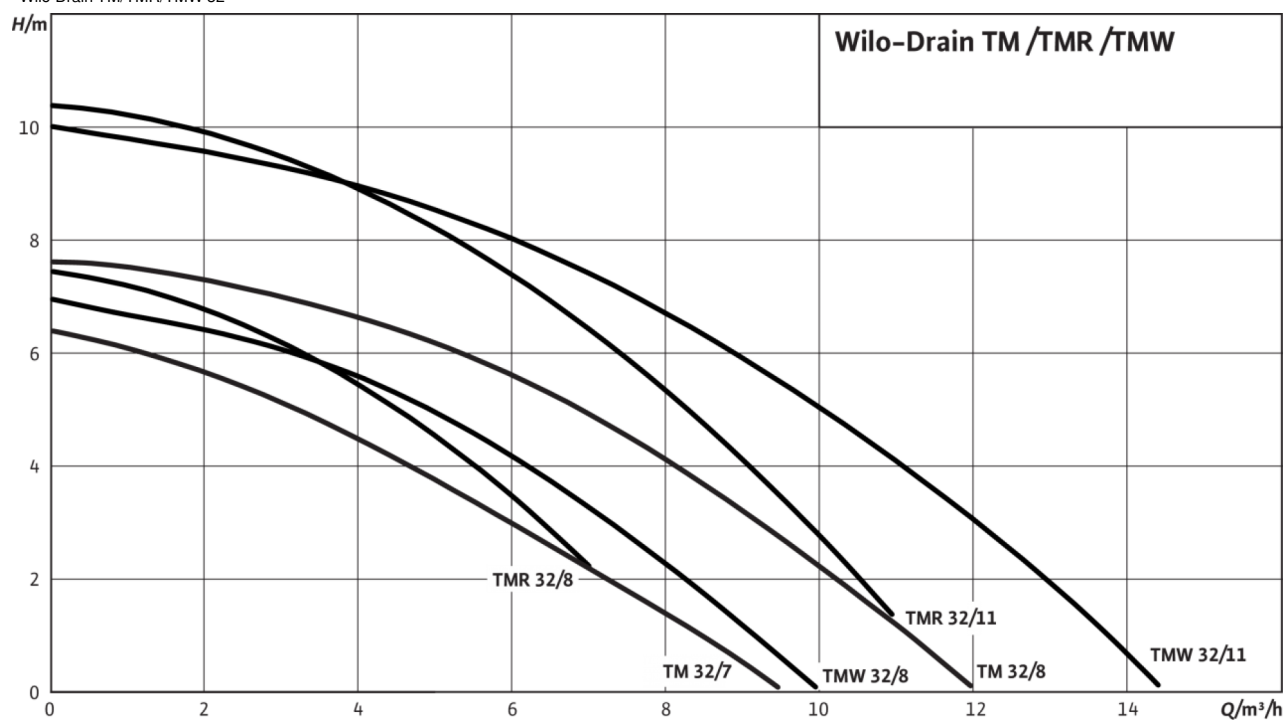

Описание изделия: Drain TM 32/7

Полностью затопливаемый погружной дренажный насос для мобильной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды. Гидравлический корпус и рабочее колесо из синтетического материала, корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Гидравлическая часть с вертикальным подсоединением к напорному патрубку с резьбовым фланцем и открытым многолопастным рабочим колесом. Двигатель с поверхностным охлаждением в однофазном исполнении с охлаждающим кожухом (охлаждение осуществляется за счет перекачиваемой жидкости, протекающей между корпусом насоса и корпусом электродвигателя), встроенным рабочим конденсатором, камерой уплотнений и встроенной защитой от тепловой перегрузки с функцией автоматического повторного включения. Кабель электропитания с установленной вилкой с заземляющим контактом и поплавковым выключателем для автоматического контроля уровня. Со стороны перекачиваемой жидкости — скользящее торцевое уплотнение, со стороны электродвигателя — манжетное уплотнение вала.

Эксплуатационные параметры		Материалы	
Мин. температура перекачиваемой жидкости	3 Celsius	Корпус насоса	PP-GF30
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 Celsius	Материал электродвигателя	1.4301, X5CrNi18-10
Максимальное рабочее давление	10 bar	Материал уплотнения	NBR
Максимальная глубина погружения	1.00 m	Рабочее колесо	PPE/PS-GF20
Данные электродвигателя		Кабель	
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz	Тип кабеля	H07RN-F
Механическая номинальная мощность электродвигателя	0.25 kW	Сечение кабеля	3G1
Номинальный ток	1.50 A	Длина кабеля электропитания	4.0 m
Коэффициент мощности	0.92		
Класс защиты	IP68		
Установочные размеры		Информация о размещении заказа	
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	Rp 1¼	Масса нетто прибол.	5 kg
		Изделие	Wilo
		Обозначение изделия	Drain TM 32/7
		Описание	4048412