

WDI1 Забивной анкер

стандартный забивной анкер

(L 03 05)



Свойства и преимущества

- простой и быстрый монтаж
- средняя несущая способность
- без кромки для возможности установки анкера при увеличенной глубине отверстия
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- ETA ETAG001 Часть 6 для группового крепления несущих конструкций
- класс огнестойкости R30-R120 для проектирования анкеров в зоне воздействия огня
- Основание:
 - Бетон с трещинами
 - Бетон без трещин




Арт. №	Код	Размер	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Рек. Нагрузка в бетоне C20/25 (kH)	ETA	Уп.мин	Уп.макс
6103006	WDI1 6x25	M6	25 mm	8 (мм)	≥ 30 (мм)	80 (мм)	≥ 25 (мм)	0,52*	ETA	100	2 400
6103008	WDI1 8x30	M8	30 mm	10 (мм)	≥ 32 (мм)	80 (мм)	≥ 30 (мм)	1,02*	ETA	100	600
6103010	WDI1 10x40	M10	40 mm	12 (мм)	≥ 42 (мм)	80 (мм)	≥ 40 (мм)	1,55*	ETA	50	500
6103012	WDI1 12x50	M12	50 mm	15 (мм)	≥ 53 (мм)	100 (мм)	≥ 50 (мм)	2,19*	ETA	50	300
6103016	WDI1 16x65	M16	65 mm	20 (мм)	≥ 70 (мм)	130 (мм)	≥ 65 (мм)	4,53*	ETA	25	200

* Рекомендуемые нагрузки: для группового крепления несущих конструкций согласно ETAG001, Часть 6; применяются к правильно установленным анкерам при максимальной глубине анкеровки; включают коэффициент надёжности по материалу и коэффициент запаса прочности 1.4.

Коэффициент надёжности по нагрузке зависит от типа нагрузки и учитывает национальные нормы. Все виды разрушений анкеров и соответствующая Европейская Техническая Оценка продукта должны учитываться при проектировании анкера.

Для получения более подробной информации, см. отчёт ETA.

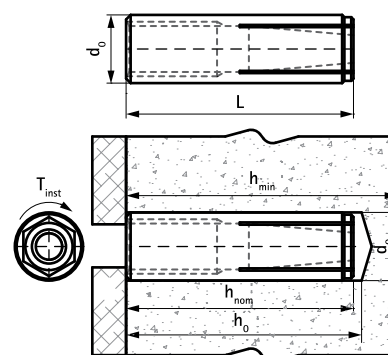

Комбинировать с

WDI1 Инструмент для установки
WIS Щётка
WIS Насос для продувки отверстий

Комбинировать с

WDI1 Бур с ограничителем
WSDS+ Бур с тремя режущими кромками