


1. Циркуляционный насос

Насос	Артикул
NOC 25/8 EM	2478478
NOC 30/8 EM	2478479


А) Основные характеристики:

Насос	Температура жидкости	Температура окр.среды	Степень защиты	Макс. Давление системы	Напряжение питания	Класс изоляции
NOC 25/8 EM	+2...+110 °C	0...+40 °C	IP 42	10 bar	220V/50Hz	Н
NOC 30/8 EM						

В) Гидравлические характеристики:

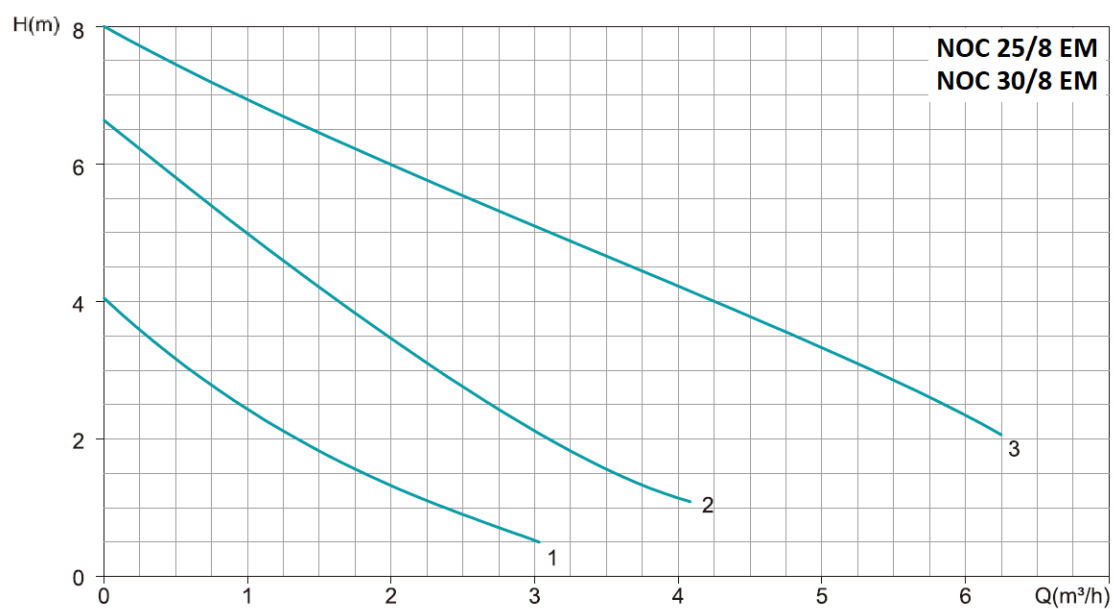

С) Размеры:

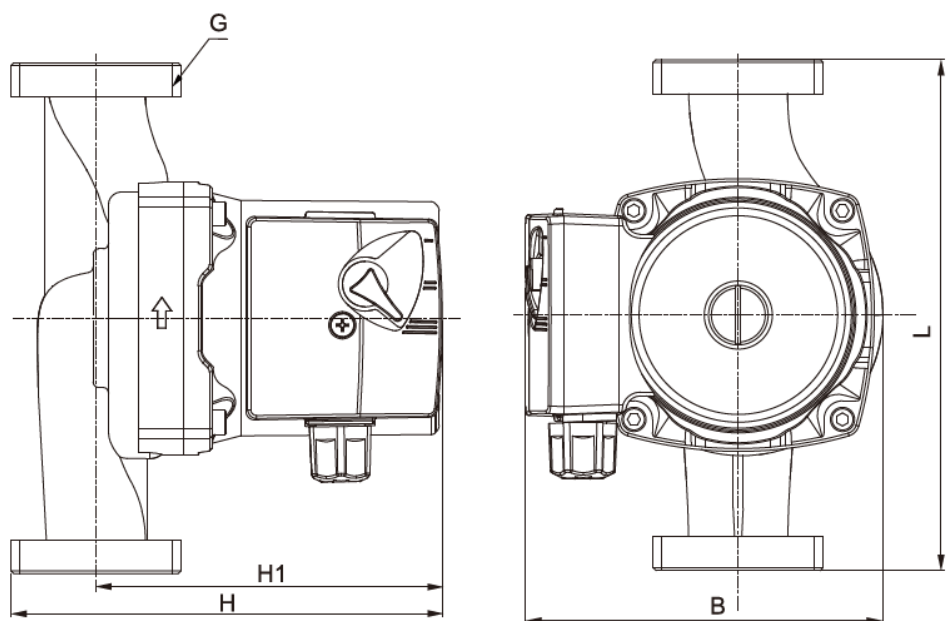

Насос	H, мм	H1, мм	L, мм	G, мм	B, мм	Масса, кг
NOC 25/8 EM	152	122	180	G 1 1/2"	126	3,2
NOC 30/8 EM				G 2"		


2. Циркуляционный насос

Насос	Артикул
NOC 25/13 EM	2478481


А) Основные характеристики:

Customer model	Liquid temperature	Ambient temperature	Protection level	Maximum system pressure	Power supply	Insulation class
NOC 25/13 EM	+2...+110 °C	0...+40 °C	IP 44	10 bar	220-240V/50Hz	H

В) Гидравлические характеристики:

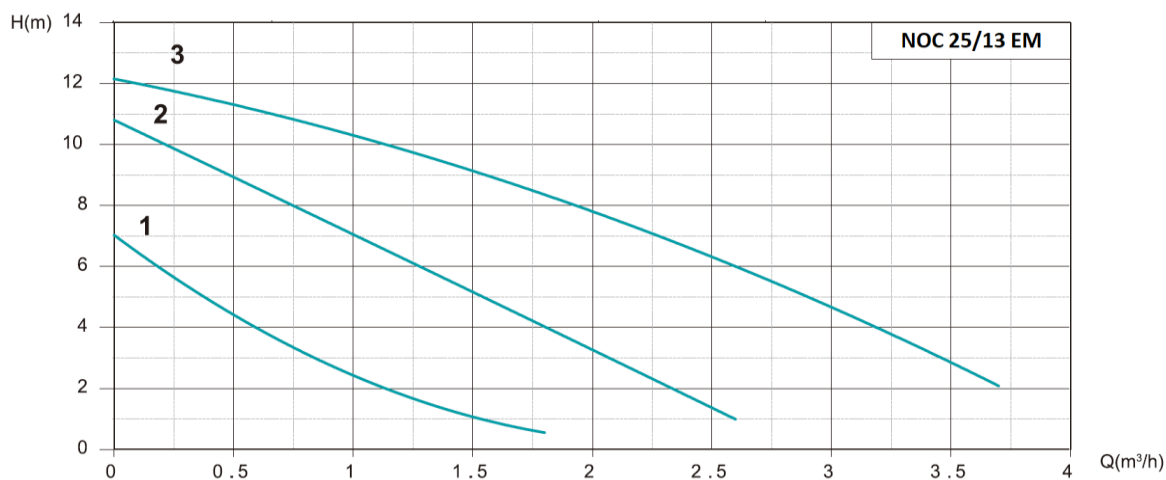

С) Размеры:

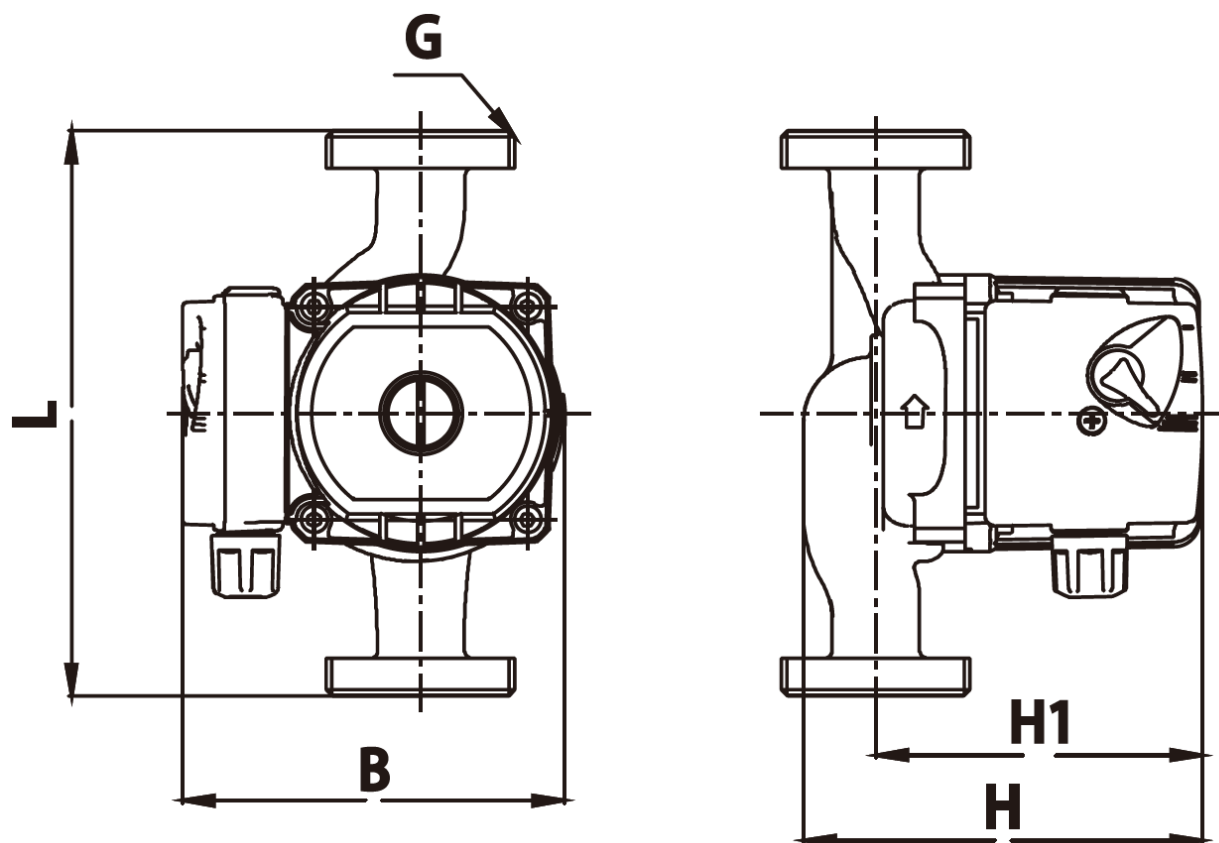

Customer model	H, mm	H1, mm	L, mm	G, mm	B, mm	Weight, kg
NOC 25/13 EM	160	130	180	G 1 1/2"	150	4,8




3. Циркуляционный насос

Насос	Артикул
NOC 25/12 EM	2478480
NOC 30/12 EM	2478483
NOC 25/16 EM	2478482
NOC 30/16 DM	2478484


А) Основные характеристики:

Насос	Температура жидкости	Температура окр.среды	Степень защиты	Макс. Давление системы	Напряжение питания	Класс изоляции
NOC 25/12 EM	+2...+110 °C	0...+40 °C	IP 44	10 bar	220-240V/50Hz	F
NOC 30/12 EM						
NOC 25/16 EM						
NOC 30/16 DM					380V/50Hz	

В) Гидравлические характеристики:

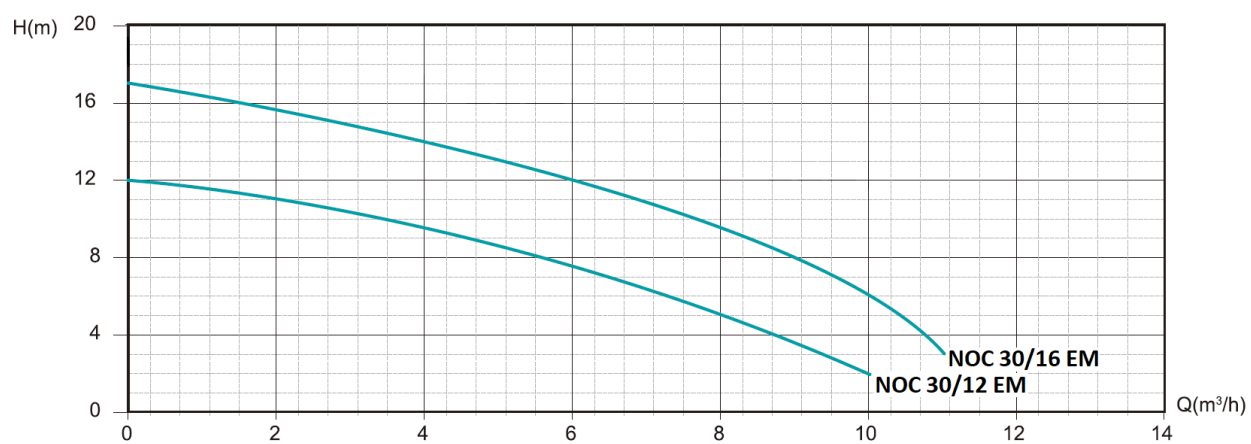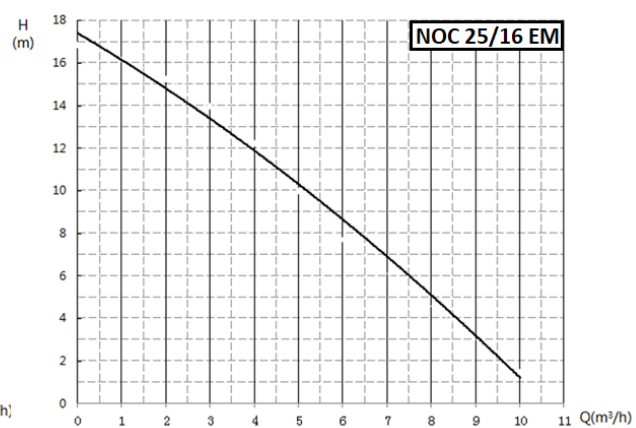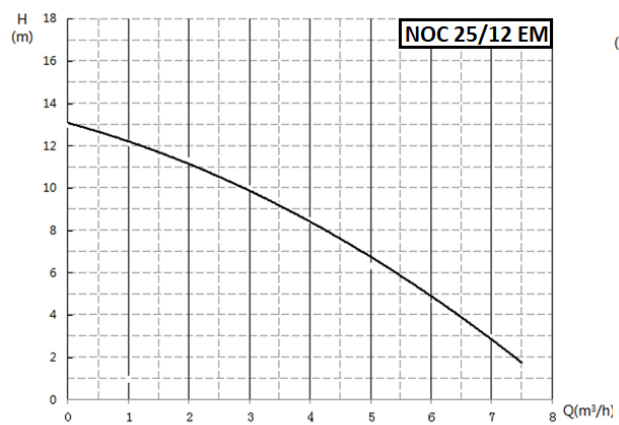

С) Размеры:

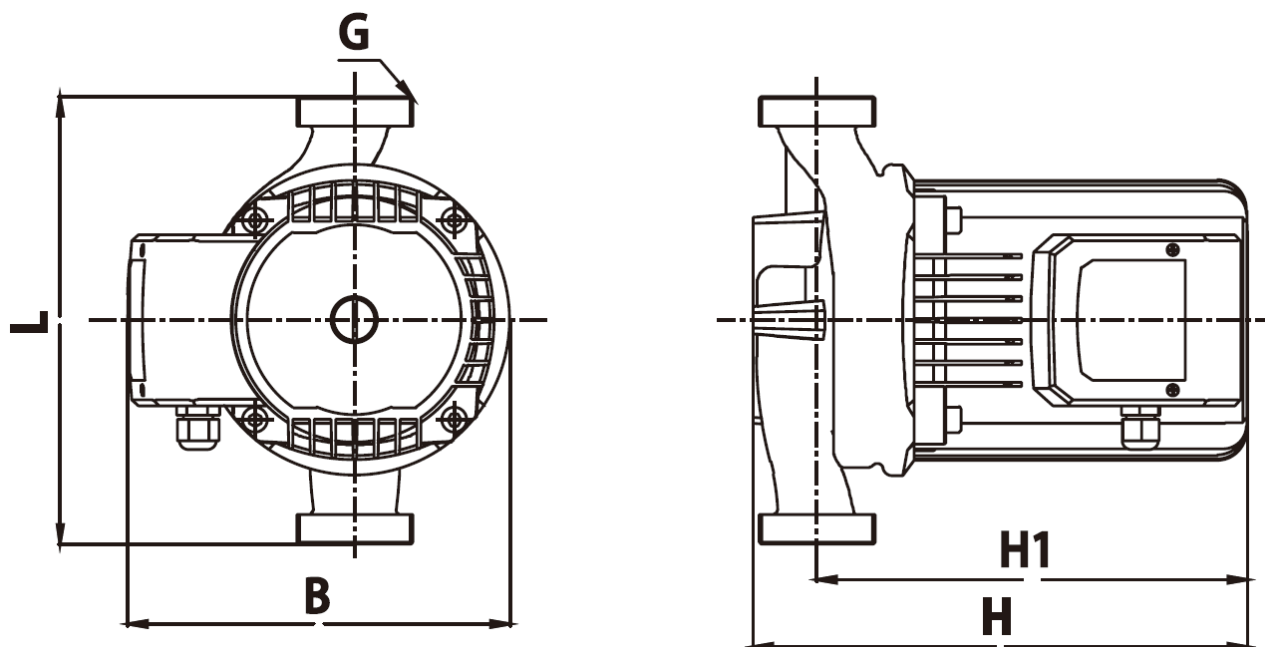

Насос	H, мм	H1, мм	L, мм	G, мм	B, мм	Масса, кг
NOC 25/12 EM	200	163	200	G 1 1/2"	165	6,6
NOC 30/12 EM	245	200	220	G 2"	200	9,5

NOC 25/16 EM	213	171	220	G 1 1/2"	173	8,2
NOC 30/16 DM	255	220	230	G 2"	215	12




Д) Циркуляционный насос


Насос	Артикул
NOC 40/9 EM	2478485
NOC 40/9 DM	2786742
NOC 40/12 EM	2478486
NOC 40/12 DM	2478488
NOC 40/18 EM	2786743
NOC 40/18 DM	2478489
NOC 50/9 EM	2786744
NOC 50/9 DM	2786745
NOC 50/12 EM	2478487
NOC 50/12 DM	2478490
NOC 50/16 EM	2786746
NOC 50/16 DM	2478491
NOC 65/9 EM	2786747
NOC 65/9 DM	2786748
NOC 65/12 EM	2786749
NOC 65/12 DM	2478492
NOC 80/12 DM	2786750

А) Основные характеристики:


Насос	Температура жидкости	Температура окр.среды	Степень защиты	Макс. Давление системы	Напряжение питания	Класс изоляции
NOC 40/9 EM	+2...+110 °C	0...+40 °C	IP 44	10 bar	220-240V/50Hz	F
NOC 40/9 DM					380V/50Hz	
NOC 40/12 EM					220-240V/50Hz	
NOC 40/12 DM					380V/50Hz	
NOC 40/18 EM					220-240V/50Hz	
NOC 40/18 DM					380V/50Hz	
NOC 50/9 EM					220-240V/50Hz	
NOC 50/9 DM					380V/50Hz	
NOC 50/12 EM					220-240V/50Hz	
NOC 50/12 DM					380V/50Hz	
NOC 50/16 EM					220-240V/50Hz	
NOC 50/16 DM					380V/50Hz	
NOC 65/9 EM					220-240V/50Hz	
NOC 65/9 DM					380V/50Hz	
NOC 65/12 EM					220-240V/50Hz	
NOC 65/12 DM					380V/50Hz	
NOC 80/12 DM					380V/50Hz	

В) Гидравлические характеристики:

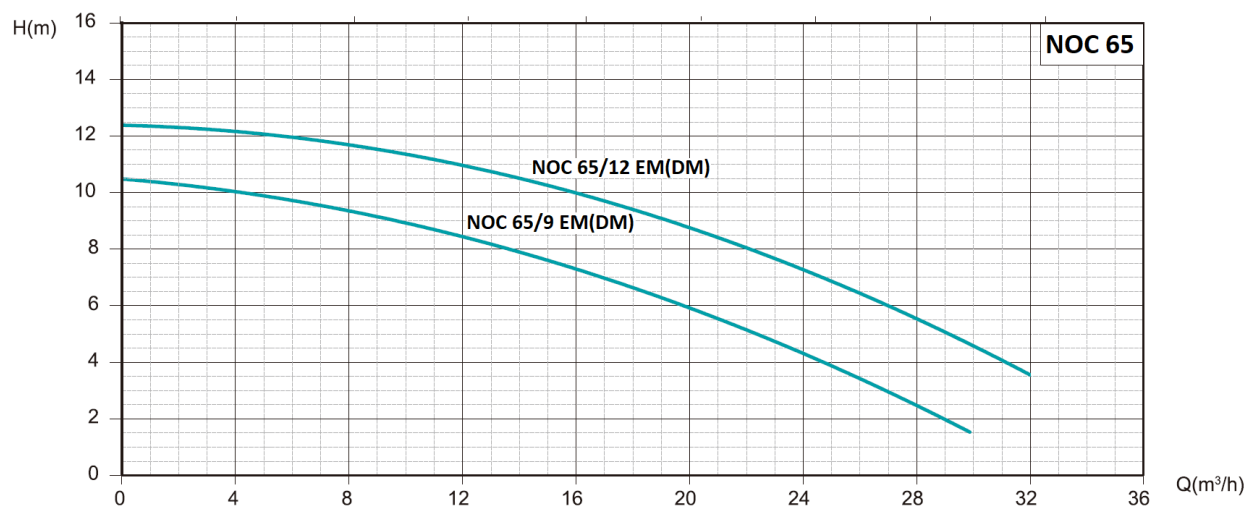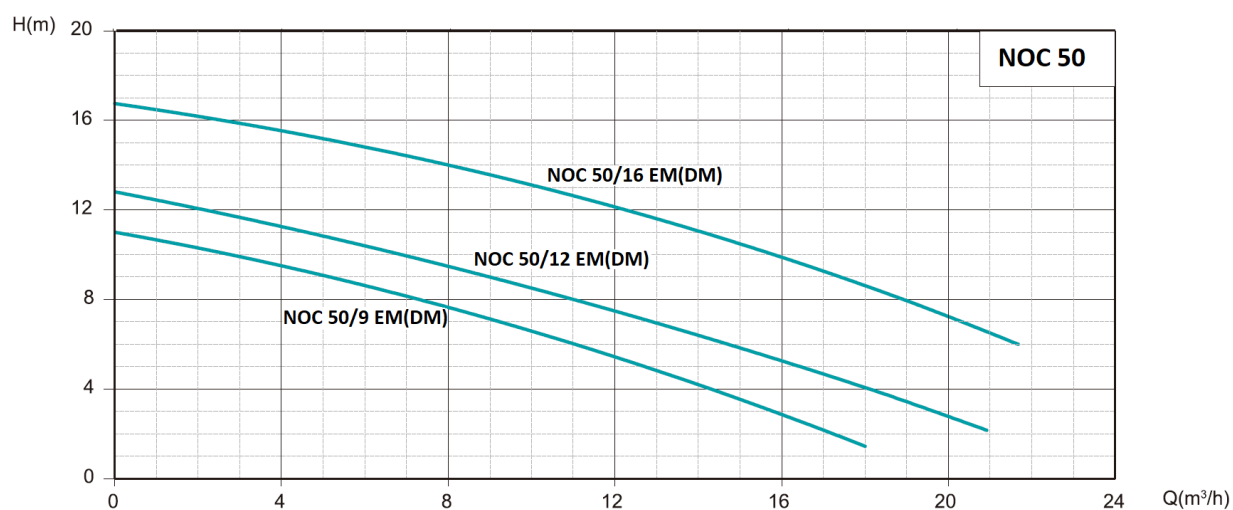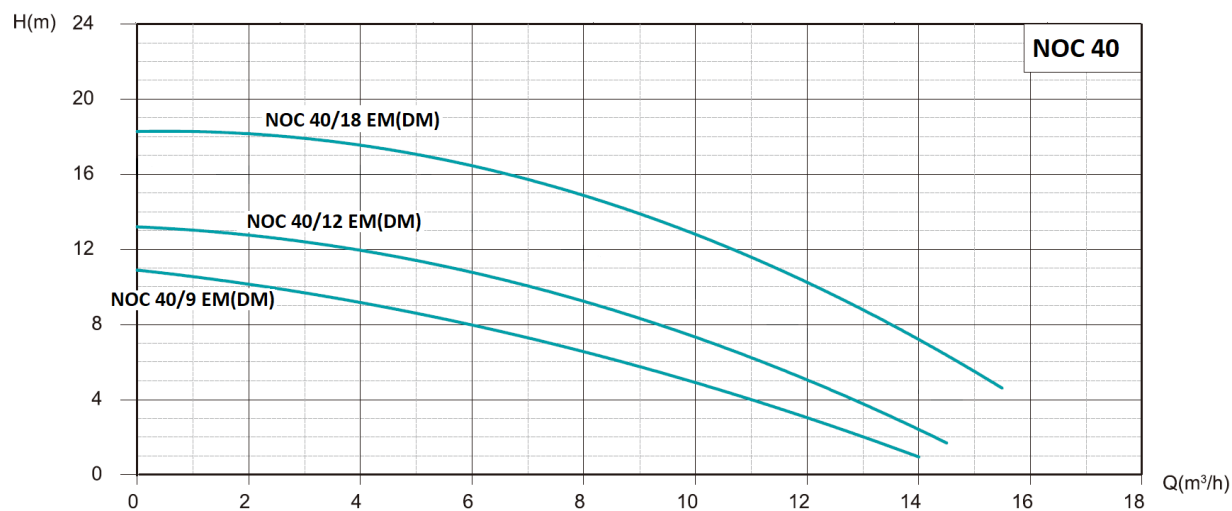

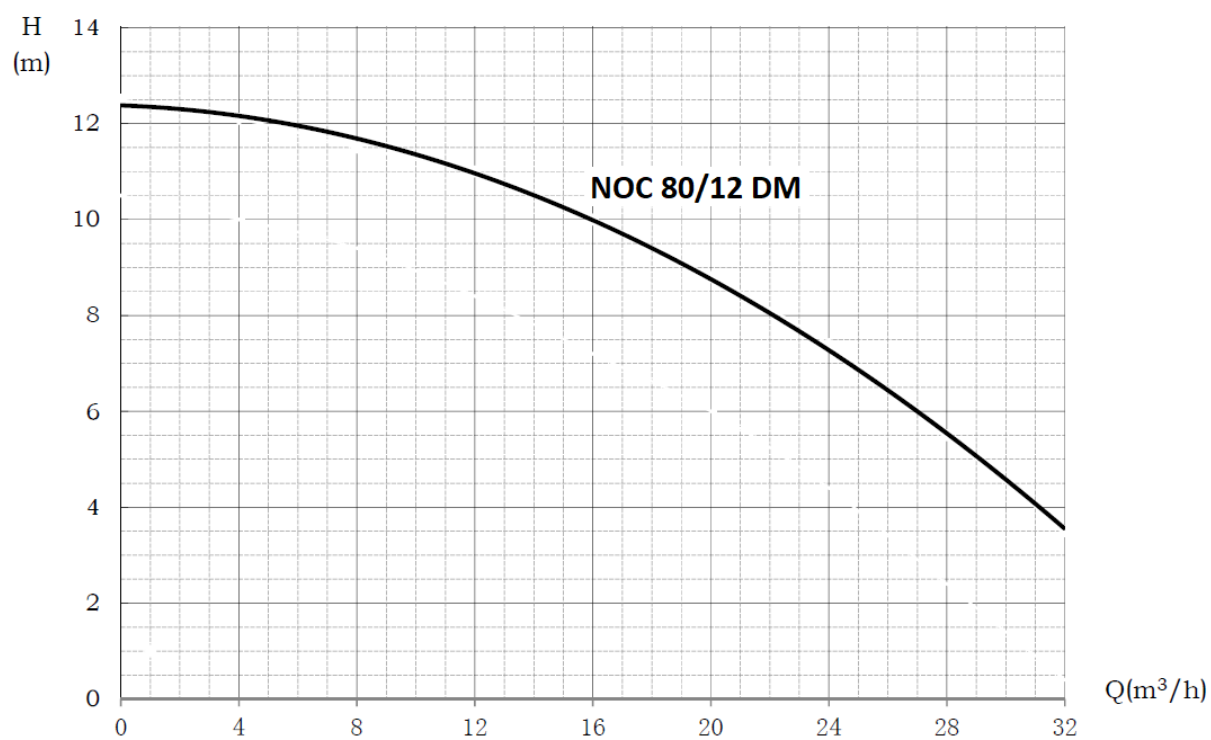

С) Размеры:

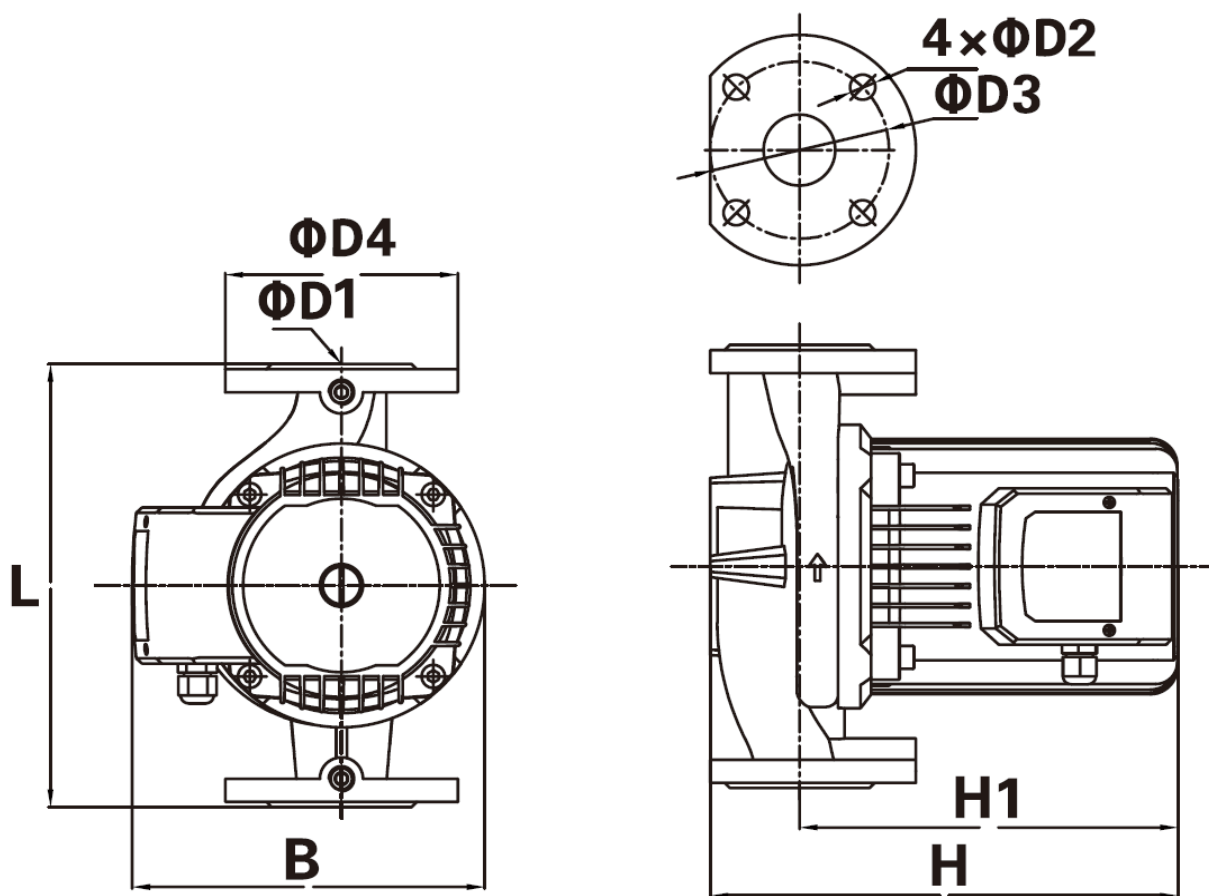

Насос	H, мм	H1, мм	L, мм	G, мм	B, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, кг		
NOC 40/9 EM	255	200	255	DN40	200	40	14	100	130	14,5		
NOC 40/9 DM					18							
NOC 40/12 EM	265	210								18,5		
NOC 40/12 DM												
NOC 40/18 EM										18,5		
NOC 40/18 DM												
NOC 50/9 EM	280	220	280	DN50		50		110	140	19		
NOC 50/9 DM										20		
NOC 50/12 EM												
NOC 50/12 DM										21		
NOC 50/16 EM												
NOC 50/16 DM												
NOC 65/9 EM	290	220	300	DN65	220	65	18	130	160	22		
NOC 65/9 DM										23		
NOC 65/12 EM												
NOC 65/12 DM												
NOC 80/12 DM	310			360		DN80		220	80	18	160	200