


APV2

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый

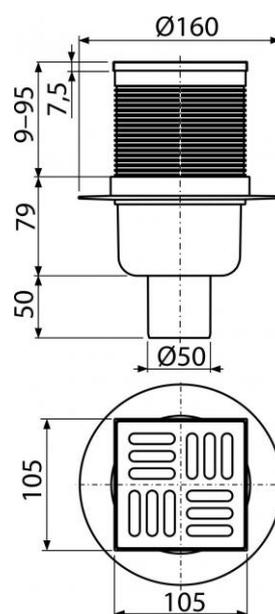

Область применения

Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап
Для водоотведения на уровне пола
Для безбарьерного доступа

Свойства

- Решетка из нержавеющей стали 102x102x5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 9-95 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Свойства

EN 1253

Содержание комплекта

- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50 мм
- Горловина сливного трапа 105x105 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Мокрый гидрозатвор
- Комплект прокладок

Код заказа

| Код | EAN |
|------|---------------|
| APV2 | 8594045937640 |

APV2

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый

Технические параметры

- Скорость стока воды 46 l/min
- Гидрозатвор 51 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Pa
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Сточная труба 50 mm
- Общая высота монтажа 129-224 mm

Гарантии

2/6 лет

Таможенный код

39269097

| | |
|-----------------------|----------------|
| Вес – шт | 0,414 кг |
| Вес – упаковка | 8,896 кг |
| Вес – паллета | 162,336 кг |
| Размеры – шт | 160×160×138 MM |
| Размеры – упаковка | 590×430×390 MM |
| Количество – упаковка | 20 шт |
| Количество – паллета | 320 шт |