


APV32

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART

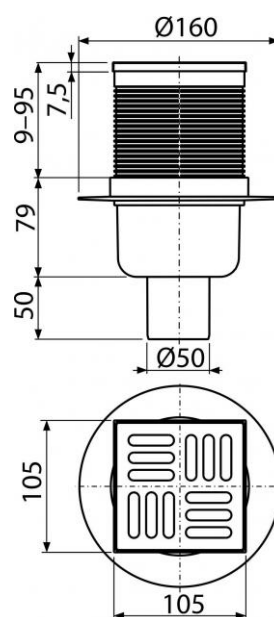

Область применения

Для внутренних помещений, где не ожидается регулярное использование сливного трапа (прачечные, котельные, подвалы)
Для водоотведения на уровне пола
Для безбарьерного доступа

Свойства

- Массивная нержавеющая решетка 102x102x5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 9-95 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола
- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Водяной столб и механическая заслонка эффективно препятствуют проникновению неприятного запаха из канализации
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Свойства

EN 1253

Содержание комплекта

- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50 мм
- Горловина сливного трапа 105x105 мм
- Дизайн-решетка из нержавеющей стали
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Комплект прокладок

Код заказа

Код	EAN
APV32	8595580503475

APV32

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART

Технические параметры

- Скорость стока воды 37 l/min
- Гидрозатвор 30 mm
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Сточная труба 50 mm
- Общая высота монтажа 129-224 mm

Гарантии

2/6 лет

Таможенный код

39269097

Вес – шт	0,4576 кг
Вес – упаковка	9,134 кг
Вес – паллета	166,144 кг
Размеры – шт	160×160×138 MM
Размеры – упаковка	590×430×390 MM
Количество – упаковка	20 шт
Количество – паллета	320 шт