


APV12

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый

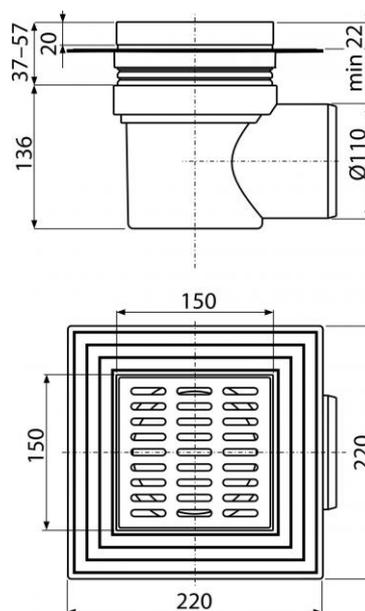

Область применения

Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап
Для водоотведения на уровне пола
Для безбарьерного доступа

Свойства

- Объемный сливной трап
- Решетка из нержавеющей стали 145x145x5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 37-57 мм
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией для армирования стяжки под плиткой
- Боковое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Свойства

EN 1253

Содержание комплекта

- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø110 мм
- Горловина сливного трапа 150x150мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Мокрый гидрозатвор
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией Ø150 мм
- Комплект прокладок

Код заказа

Код	EAN
APV12	8594045937190

APV12

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый

Технические параметры

- Скорость стока воды 89 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Pa

Гарантии

2/6 лет

Таможенный код

39269097

Вес – шт	1,0372 кг
Вес – упаковка	8,2976 кг
Вес – паллета	185,95 кг
Размеры – шт	230×190×230 мм
Размеры – упаковка	780×245×475 мм
Количество – упаковка	8 шт
Количество – паллета	160 шт