


APV10

Сливной трап 150x150/110 мм боковой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый

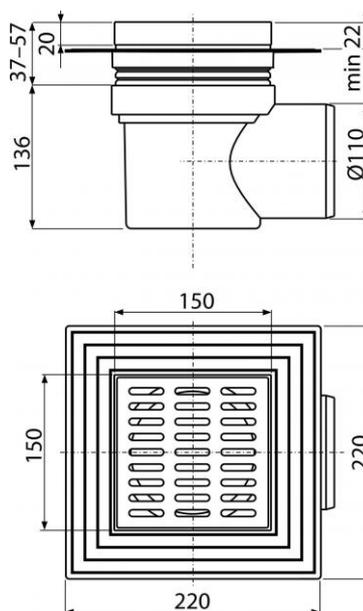

Область применения

Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап
 Для водоотведения на уровне пола
 Для безбарьерного доступа

Свойства

- Объемный сливной трап
- Пластиковая решетка 145x145x5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 37-57 мм
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией для армирования стяжки под плиткой
- Боковое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Свойства

EN 1253

Содержание комплекта

- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø110 мм
- Горловина сливного трапа 150x150мм
- Пластиковая решетка серая
- Мокрый гидрозатвор
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией внутренней Ø150 мм
- Комплект прокладок

Код заказа

Код	EAN
APV10	8594045937237

APV10

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый

Технические параметры

- Скорость стока воды 79,2 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Pa

Гарантии

2/6 лет

Таможенный код

39269097

Вес – шт	1,0382 кг
Вес – упаковка	8,3056 кг
Вес – паллета	186,112 кг
Размеры – шт	230×190×230 MM
Размеры – упаковка	780×245×475 MM
Количество – упаковка	8 шт
Количество –паллета	160 шт