



арт. 1600



арт. 1602



арт. 1603



арт. 1605



арт. 1601



арт. 1626

■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME

Tiemme Raccorderie S.p.a. – ведущий европейский производитель широкого спектра систем для отопления, водо- и газоснабжения. Компания с 1994 года входит в состав одной из самых крупных и влиятельных групп итальянской индустрии – Gnutti Group, занимающей лидирующие позиции в обработке латуни среди европейских компаний.

Многолетний опыт в разработке и производстве компонентов для систем отопления и водоснабжения, а также использование лучших материалов, позволяет Tiemme достигать высочайшего уровня качества и надежности, безопасности и экологичности всей продукции.

Tiemme – одна из тех компаний, которые берут на себя смелость не идти в ногу со временем, а опережать его на несколько шагов. Использование самых последних разработок и инноваций дает возможность компании создавать продукт, который в последующем становится стандартом для всех остальных.



Горячая штамповка, механическая обработка, сборка и тестирование продукции – весь производственный процесс происходит на фабрике Tiemme Raccorderie. Полный производственный цикл, расположенный в одном месте, является гарантией качества продукции и минимальных сроков поставки.

Всего в ассортименте Tiemme более 8 000 наименований:

- латунные, медные и бронзовые фитинги для медных, стальных, полиэтиленовых и металлопластиковых труб;
- ручные и термостатические вентили, а также узлы для подключения радиаторов;
- шаровые краны для воды и газа;
- предохранительная арматура;
- обратные клапана;
- фильтры;
- коллекторные системы;
- полиэтиленовые (PEX) и металлопластиковые трубы.

www.tiemme.ru

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME

■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME ■ ■ TIEMME


Последовательность монтажа

Используйте только специализированный инструмент

Отрежьте трубу нужной длины труборезом или резак строго под 90° к оси трубы.




Вставив калибратор соответствующего диаметра в трубу, и вращая его, откалибруйте трубу и снимите с неё внутреннюю фаску.

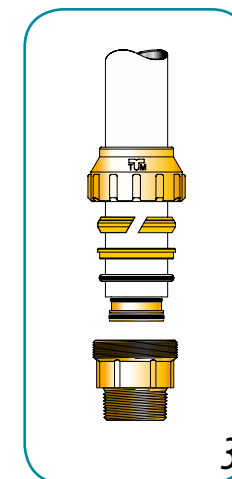

Наденьте на трубу затяжную гайку и обжимное кольцо.

Вставьте до упора в трубу фитинг и подведите к нему обжимное кольцо.

Закрутите от руки затяжную гайку на фитинге максимально сильно.



Затяните ключом затяжную гайку до проворота трубы (максимум два оборота). При необходимости используйте дополнительный ключ для удержания фитинга.



Обжимные фитинги Tiemme для металлопластиковых труб обладают уникальными преимуществами:

- Позволяют использовать минимальный набор инструментов – два рожковых ключа, резак или труборез и калибр;
- Позволяют многократно использовать фитинг при изменении системы, так как обжимное соединение является разборным.
- Труба закрепляется и герметизируется в обжимном фитинге с помощью гайки и обжимного кольца (снаружи трубы), а так же уплотнительных колец (внутри трубы). Кольцо из тефлона изолирует внутренний алюминиевый слой трубы от латунного корпуса фитинга, что позволяет избежать процесса коррозии вследствие эффекта паразитных токов.
- Обжимные фитинги Tiemme производятся для труб с диаметром от 14 мм до 32 мм. Все фитинги изготовлены способом горячей штамповки из латунных заготовок, с последующей обработкой и никелированием. Автоматизированный производственный процесс гарантирует высокие конечные характеристики.



Технические характеристики

- Материал: латунь CW617N

Нормы для трубы ограничивают применение фитингов следующими величинами:

- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Максимальная рабочая температура: 95°C
- Максимальная допустимая температура (кратковременно): 110°C