


## APZ8-750M Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

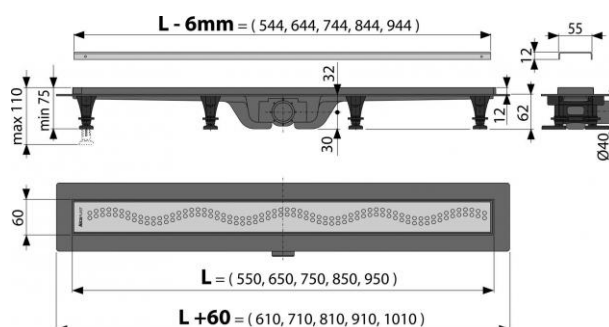

### Область применения

Для использования внутри помещений

Для водоотведения в душевых на уровне пола

Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены

Для безбарьерного доступа

### Свойства

- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам
- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сифоне.
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Материал: полипропилен обогащенный тальком

### Свойства

EN 1253

### Содержание комплекта

- Водоотводящий желоб
- Монтажный набор: шуруп Ø4,2x38 - 8 шт., дюбель Ø8 - 8 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Крюк для демонтажа
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 8 матового цвета в охранный пленке

## APZ8-750M Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

### Содержание комплекта

- Монтажный набор для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 - 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Регулируемые ножки - 4 шт.

### Код заказа

| Код       | EAN           |
|-----------|---------------|
| APZ8-750M | 8595580537395 |

### Технические параметры

- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm
- Скорость стока воды 27 l/min
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Класс нагрузки K3 300 kg

### Гарантии

2/6 лет

### Таможенный код

39229000

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Вес – шт              | 1,9935 кг      |
| Вес – упаковка        | 59,997 кг      |
| Вес – паллета         | 199,991 кг     |
| Размеры – шт          | 865×80×145 MM  |
| Размеры – упаковка    | 885×785×415 MM |
| Количество – упаковка | 30 шт          |
| Количество –паллета   | 90 шт          |